

Štandardné elektródy pre technológie úpravy vody

Swansensor pH a Redox

Aplikácie úpravy pitnej vody a bazénovej techniky.

Nízke nároky na údržbu elektródy pri meraní pH resp. ORP/redox, mechanická a chemická odolnosť s dlhou životnosťou.

Referenčný systém Ag/AgCl s ochranou.


Elektrolyt bez AgCl zabraňuje zanesenie referenčnej diafragmy zlúčeninami striebra.

Špecifikácia pH:

Merací rozsah:	1 - 13 pH
Diafragma:	medzikrúžková medzera
Referenčný systém:	Ag/AgCl
Elektrolyt:	KCl-gél, 3.5 M (bez AgCl)
Prevádzková teplota:	0 50 °C
Tlak:	< 2 bar
Materiál telesa:	polypropylén, PPO
Pripojenie:	závit PG 13.5
Hmotnosť:	40 g

Špecifikácia ORP:

Elektróda s platínovým drôtikom	
Merací rozsah ORP:	- 400 to + 1200 mV
Diafragma:	medzikrúžková medzera
Referenčný systém:	Ag/AgCl
Elektrolyt:	KCl-gél, 3.5 M (bez AgCl)
Prevádzková teplota:	0 50 °C
Tlak:	< 2 bar
Materiál telesa:	polypropylén, PPO
Pripojenie:	závit PG 13.5
Hmotnosť:	40 g

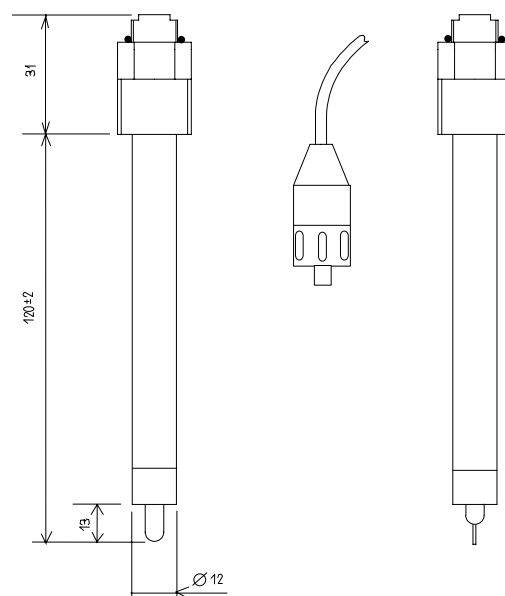

Obj. číslo	Swansensor pH/Redox	A	87		2	0	2	0	0
Parameter:	pH								
	ORP/redox								