

Prietočná komora.

Prietočná komora B-flow Z PVC

Prietočná komora na priame pripojenie 3 elektród pH, alebo ORP (redox), alebo teplotného snímača.

Aplikovateľné s prevodníkmi PAM/FAM pH/ORP/°C, alebo Combimat alebo inými prevodníkmi.

Technické údaje:

Prietočná komora z PVC.

3 otvory PG13,5 pre pH alebo ORP(redox) elektródy alebo teplotný snímač so závitom PG13,5.

Prietok: 20 - 40 l/h


Tlak: 0.15 - 2 bar

Napojenie vstupu a výstupu vzorky: Ø 25

Hmotnosť: 690 g

Dodávka:

Prietočná komora B-flow Z PVC
2x záslepky PG13.5

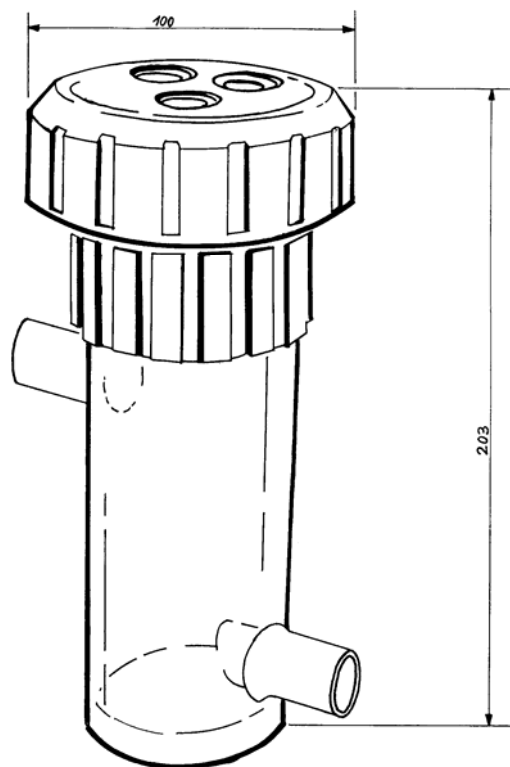

Obj. číslo

B-flow Z PVC

D83.231.564