

Prietočná komora pre pripojenie na trubky

QV-flow SS316L 70

Prietočná komora pre pripojenie na trubky na jeden senzor s 3/4" NPT závitom.

Vyrobené z nerez ocele SS316L.

Meranie prietoku od 3 do 25 l/h, zabudovaný ihlový ventil.

Technické údaje:

Prietočná komora vyrobená z nerez ocele SS316L.

1 montážny otvor pre jeden senzor s 3/4" NPT závitom.

Teplota vzorky: 0 60 °C

Tlak: max. 2 bar pri 60 °C
Výstupná vzorka musí mať voľný tlak do atmosférického tlaku.

Tečenie vzorky: 3 25 l/h

Spôsob pripojenia:

Vstup: 1/4" Swagelok

Výstup: SERTO + 6 mm trúbka


Dĺžka:

bez Swagelok: 91 mm

so Swagelok + senzor (s káblom): ca. 175 mm

Šírka: 140 mm

Hĺbka: 75 mm

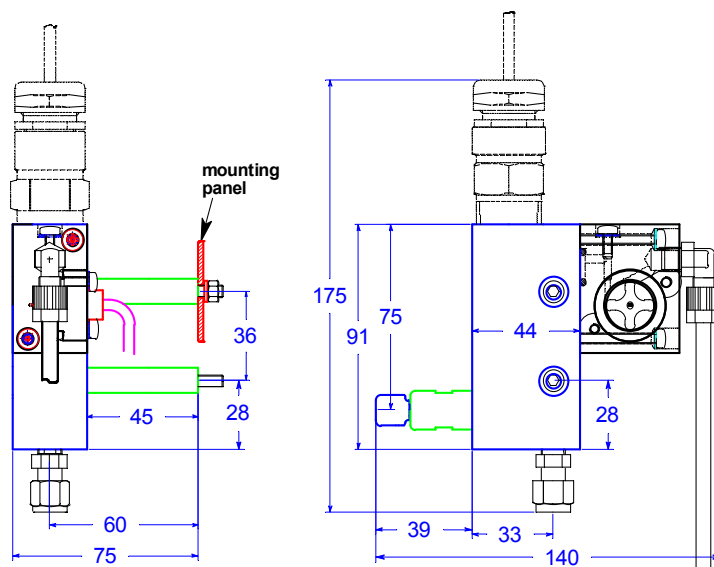

(Výkres: QV-flow SS316L 70)

Dodávka:

Prietočná komora s montážnymi skrutkami (M5) a púzdom pre montáž na stenu / platňu

Obj.č..	QV-flow SS316L 70	A83.431.55	
Prietokomer:	prietokomer s 1 m káblom		↑
	prietokomer s 5m káblom		1
	prietokomer s 15 m káblom		5
			7