

Prietočná komora so zabudovaným katexovým filtrom na meranie kyslej (katiónovej) vodivosti

Prietočná komora Catcon

- Prietočná komora vyrobená z nerez ocele SS316L pre jeden vodivostný senzor RC UP.
- Zabudovaný katexový filter, živica v plastovej fľaši.
- Opcia: Meranie prietoku

Spôsob pripojenia:

- Vstup vzorky: Swagelok pripojenie na trubicu 1/4"
- Výstup vzorky: Swagelok pripojenie na trubicu 1/4"
- Alebo meranie prietoku: Voľný výstupný tlak (lievik s pripojením na flexibilnú trubicu 15x20 mm)

Požiadavky vzorky:

- Prietok vzorky: 5 ... 20 l/h
- Tlak vzorky: 0.2 ... 2 bar
- Teplota: max. 50 °C
- Žiadny piesok, žiadny olej

Montáž:


- Nástenná inštalácia s montážnym príslušenstvom (zahrnuté v dodávke.)

Katexový filter:

- Čistená živica (Nukleárna akosť) ihneď pripravená na prevádzku.
- Dostatok živice pri 1 mg/l amónia (pH 9.4):
pri 4 mesiacoch činnosti prietok 10 l/h
pri 5 mesiacoch 5 l/h.
- Výmena živice zmenou plastovej fľaše so živcou.

Prídavné funkcie v kombinácii s prevodníkmi série FAM a PAM:

- Meranie prietoku (l/h) s alarmom vysokého/nízkeho prietoku
Merací rozsah: 0 ... 25 l/h

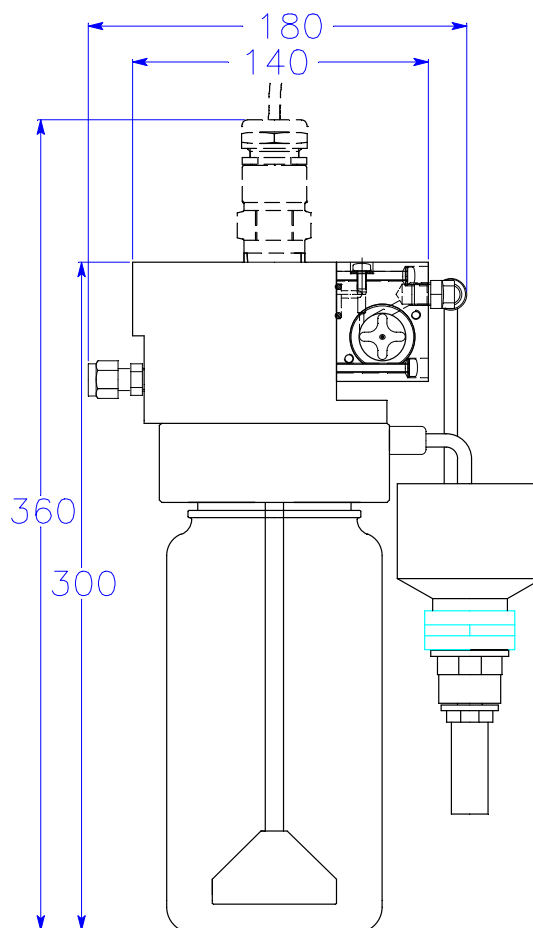

(obrázok s vodivostným senzorom)

Obj. číslo	Prietočná komora Catcon	A-83.441	1	0	
Senzor prietoku:	bez 1 m kábel 5 m kábel				↑ 0 1 5