

Prietoková komora pre priamu montáž v potrubíach s vodou

Prietoková komora B-prietok Z PVC

Prietoková komora pre priamu montáž v potrubíach s 1 vsuvkou pre sensor vodivosti RC4.

Aplikovateľné s PAM LF400 alebo FAM Unicon 4.

Technické údaje:

Prietoková komora vyrobená z PVC.

1 vsuvka PG13.5 pre sensor vodivosti s adaptérom.

Rýchlosť prietoku: 20 - 40 l/h


Predpísaný tlak: 0.15 - 2 bar

Pripojenie na glejené púzdro: Ø 25

Hmotnosť: 690 g

Dodávka zahŕňa:

Prietokovú komoru B-prietok Z PVC včítane adaptéra pre sensor vodivosti bez závitů PG13.5

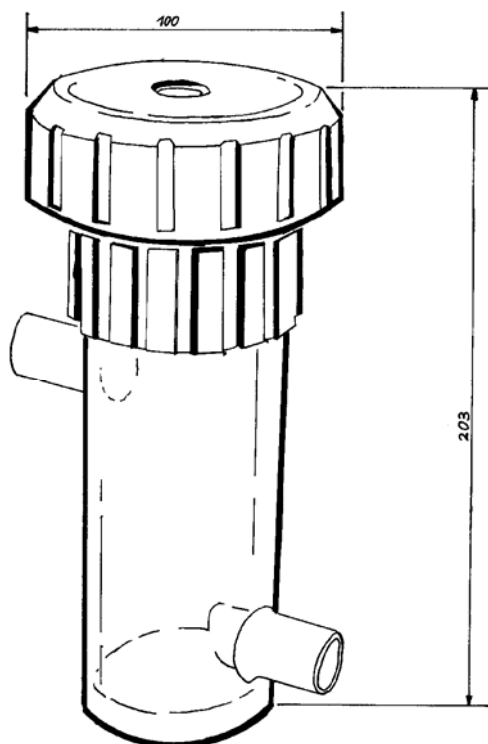

Obj. číslo

B-prietok Z PVC

D83.231.561